


Ficha Técnica

Sistema AX Milenio - Puertas de uso intensivo

Sistema de puertas coplanario de 45 mm y doble junta de estanqueidad en EPDM.

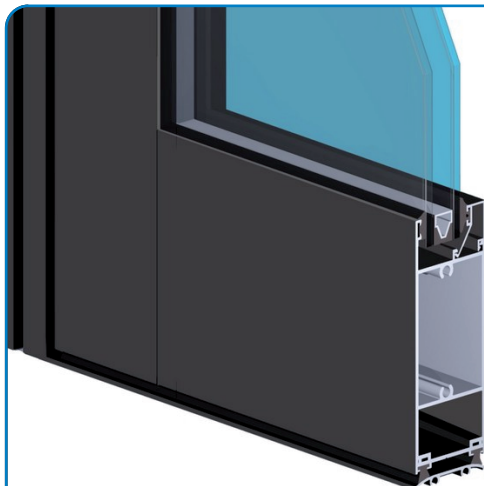

Las secciones del marco y hoja son de 45 mm, y el espesor medio es de 2,0 mm.

El cometido de este sistema es para le ejecución de puertas de entrada de uso intensivo, tales como comercios, bancos u oficinas de la administración. Además dada sus capacidades, pueden ser acristalabas con vidrios blindados y así conferir un acceso de seguridad.

Esta carpintería opcionalmente puede ser instalada con sistema anti-presión de los dedos.




Datos Técnicos

- Dimensiones mínimas - máximas de hoja: 400 mm - 1500 mm (Ancho) x 600 mm - 3000 mm (Alto)
- Peso máximo de 180 kg con bisagra de refuerzo.
- Acristalamiento de 4 mm. a 37 mm.

Aperturas 1 o 2 hojas



Detalles

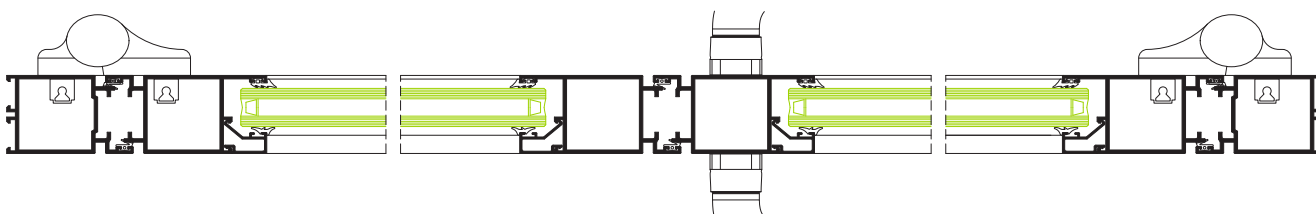

Ensayos

Aislamiento térmico
Aislamiento acústico

$U_w = 3,12 (W/m^2 \cdot K)$
 $R_w = 37 \text{ dB } (C=-1; C_{tr}=-4)$

Coefficientes basados en
puerta de 2 hojas 1,80m x 2,20m
con doble acristalamiento $U_g \text{ Vidrio} = 1,4 W/m^2 \cdot K$

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Resistencia al impacto

Ensayos EN 14351-1	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4	EN 1026	
	C1	C2	C3	C4	C5	EN 12211
	1	2	3	4	C5	EN 13049